



# Strackk<sup>®</sup>

Wandplank met verlichting

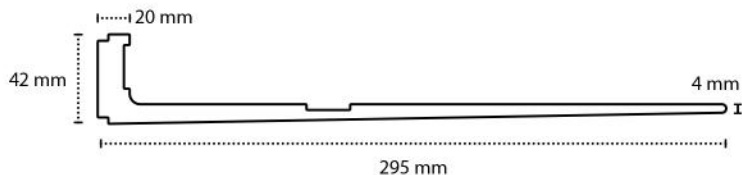

**Gefeliciteerd met uw aankoop!**

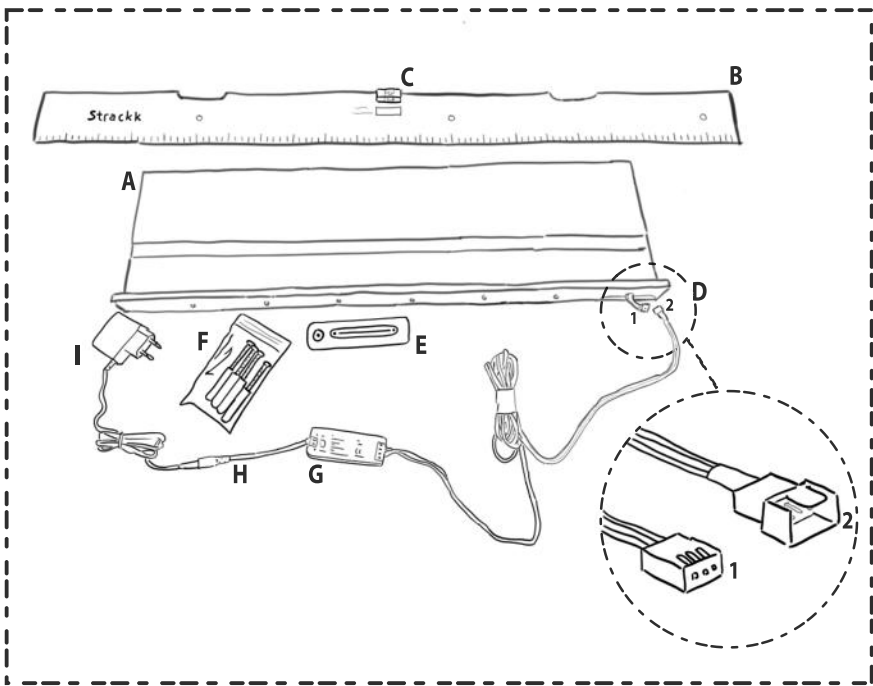

- A** — **Wandplank met tunable led-strip**
- B** — **Meetlat**
- C** — **Waterpas**
- D<sub>1</sub>** — **Connector met kort snoer uit plank**
- D<sub>2</sub>** — **Connector met lang snoer**
- E** — **Afstandbediening**
- F** — **Schroeven en pluggen**
- G** — **Controller**
- H** — **Connector power adapter naar controller**
- I** — **Power adapter**

**1**

Neem de Strackk plank (A) uit de doos.  
Om beschadiging te voorkomen kunt u het tempex nog om de plank laten en neerzetten.

Neem de schroeven, pluggen (F) en waterpas (C) uit de plastic verpakking aan de binnenzijde van de doos.


**3**

Maak de kartonnen meetlat (B) los van de doos.  
Deze vindt u in de zijkant aan de binnenzijde.

Check altijd of uw schroefgaten in de plank op dezelfde positie zitten als de gaten in de meetlat (B).  
Bij sommige plank lengtes kan dit afwijken.


**5**

Plaats de waterpas (C) in het midden van de meetlat (B) en plaats de meetlat met waterpas tegen de muur.  
Teken de gaten af op de muur.

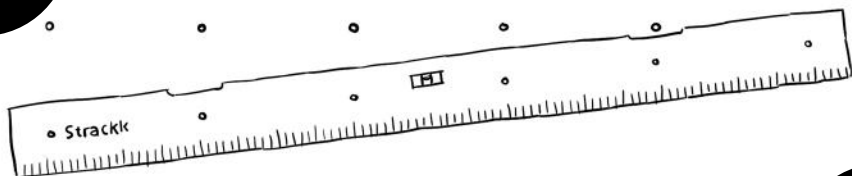

Gebruik een 10mm boor bij een 22 of 29,5 cm diepe plank.

**2****4****6**

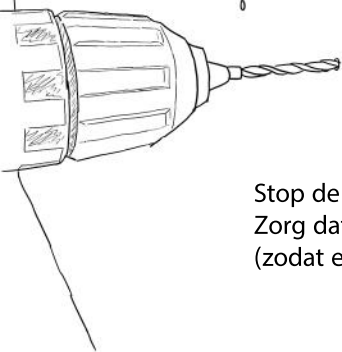

Stop de pluggen (F) in de aangebrachte gaten.  
Zorg dat de plug volledig in de muur gaat.  
(zodat er geen plug randen uit de muur steken)

7




Let op: een plank met verlichting kan **niet** direct op 220v aangesloten worden. Steek de stekker er pas in als alles met elkaar gekoppeld is.




Het stekkertje voor de LED verlichting met connector (D1) van 1cm<sup>2</sup> steekt uit aan de achterkant van de plank. Met de bestelling heeft u aangegeven of deze aan de linker of rechterzijde (vanaf vooraanzicht) moet uitsteken. Dit kabeltje komt 3 cm vanaf de linker- of rechterzijde eruit. De opstaande rand aan muurzijde is 4 cm. De aansluiting zit op 1 cm hoogte van de onderzijde gezien.

8

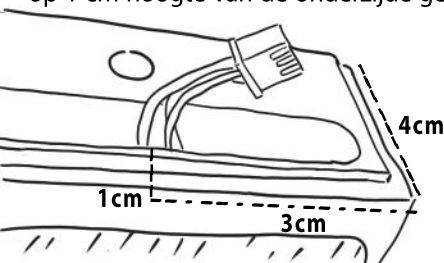

9


De plank kan nu met de stekker verbinding aan de kabel verbonden worden. Leg de stekker (I) bij het gewenste stopcontact. Bijvoorbeeld een stopcontact in een kast of achter het gordijn zodat dit niet in het zicht is. Koppel de controller (G) aan de poweradapter (I).

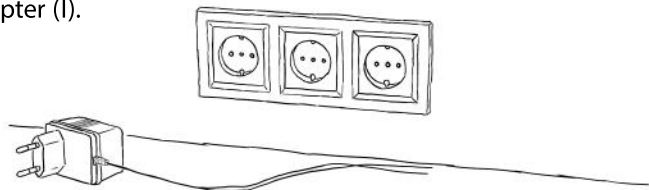

Aan de controller (G) zit een 3 meter lang snoer (D2) welke u door een loze leiding of frezing in de muur kunt trekken om uit de muur te komen en te koppelen aan het korte snoertje (D1) uit de plank.


De loze leiding heeft een diameter van minimaal  $1\text{ cm}^2$  nodig zodat het connectortje (D1) er doorheen kan. Koppel het connectortje uit de plank (D1) aan het connectortje van de controller (D2).

10

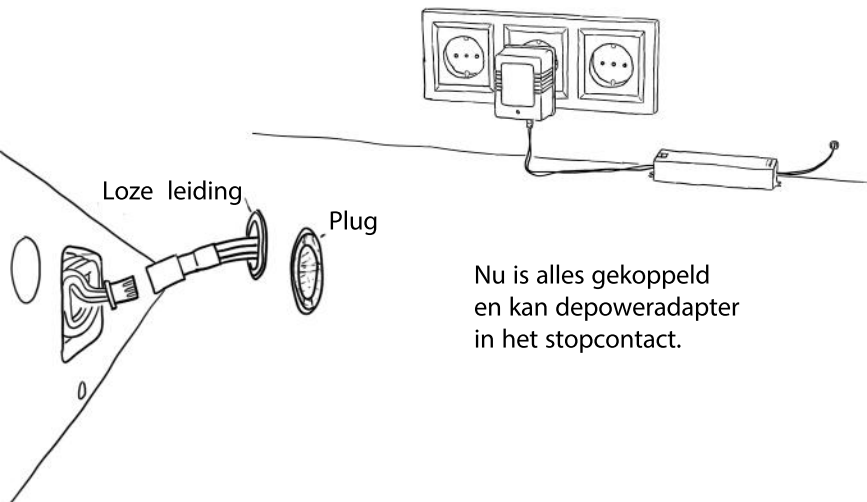

**11**

Plaats vervolgens de plank tegen de muur exact daar waar het gatenpatroon van plank goed uitlijnt met de schroefgaten in de muur. Voor het stekkertje aan de kabel is een uitsparing voorzien in de achterzijde van de plank.

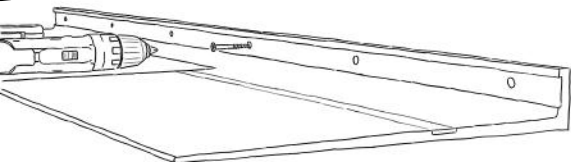

Let op: de bekabeling mag niet tussen muur en plank klemmen.

**12**

Start met een schroef semi vast te draaien in het midden van de plank. Vervolgens draait u van links naar rechts de schroeven vast.

Plaats de bijgeleverde magnetische strip voor de schroefgaten om deze mooi af te dekken.

**13**

Let op: bij eerste keer gebruik afstandsbediening de folie verwijderen op de batterij. De aan/uit knop op de afstandsbediening is ook meteen de dim knop. Door deze subtiel in te drukken kunt u de verlichting dimmen.

**Veel plezier met Strackk!**

# Technische informatie

De wandplank met verlichting van Strackk wordt compleet met de benodigde accessoires geleverd.

Een power adapter (24 Volt), een controller met afstandbediening en de bekabeling. In geval van Hue heeft Philips geen speciaal Hue product voor onze toepassing en leveren wij de Zigbee 3.0 controller die met Hue aangesloten kan worden.

Wel dient er in uw systeem een Bridge opgenomen zijn. De Bridge is niet bij de levering van Strackk inbegrepen.

Bij deze Bridge wordt de betreffende controller aangemeld en zo wordt de plank met verlichting onderdeel van uw lichtstelsel. Het geheel is voor gemonteerd en kan met een aantal stekerverbindingen aangesloten worden.

De Poweradapter en de controller kunt u desgewenst onzichtbaar in een kast of iets dergelijks wegwerken

Let op: Strackk draagt geen verantwoordelijkheid voor de koppeling zelf en de werking van niet Strackk producten. Indien u geen (elektro) technische ervaring of kennis heeft, adviseren wij u om de koppeling en installatie door een elektricien of specialist te laten verzorgen.

# Specificaties

## Power adapter

24 Volt DC, resp. 12, 24, 36 of 60 Watt Ingang spanning 230 Volt.  
De power adapter zit verwerkt in de stekker. Vanaf planken langer dan 2 meter is de power adapter een apart kastje met een formaat van 11 x 3,4 x 1,8 cm of groter.

Lengte plank	Max verbruik	Controller (LxBxH)	Afstandsbediening
0 - 90 cm	12 W	11 x 3,4x 1,8 cm	13, 5x4x 1,2
91 - 160 cm	24 W	11 x 3,4x 1,8 cm	
161 - 240 cm	36 W	11 x 3,4x 1,8 cm	
241 - 400 cm	60 W	11 x 3,4x 1,8 cm	

## Afstandsbediening

De lichtkleur, van geel naar wit, kunt u regelen door onder de aan/uit knop subtiel naar boven en onderen te schuiven.

De licht sterkte kunt u dimmen door de aan/uit knop langer ingedrukt te houden voor zachteren harder licht.

<b>Stroomverbruik</b>	14 W / mtr
<b>Lichtstroom</b>	1000-2000 LM / mtr
<b>Temperatuur</b>	2700 - 6500 Kelvin
<b>CRI</b>	90%
<b>Dimbaar</b>	Ja